



カバールーフ



■特長

- 抜群の切れ味で横滑りを防止
- トルク伝達力が優れている六角頭で無理なく施工
- 座金のセット組で止水効果も抜群
- SUS304のキャップで防錆効果向上(ステンキャップ)



表面処理のカラー表記

■ ユニクロ・三価ユニクロ ■ タクロ ■ パシパート ■ スズ ■ フロンス ■ シルバー ■ ノンクロムシルバー ■ クロメート

品名	サイズ
山座	6.5 × 25.0 × 1.2
ハイパッキン	6 × 23
ネオパッキン	6 × 24
シーリングパッキン	6 × 20



品名	サイズ
曲座	6.5 × 25.0 × 1.2
ハイパッキン	6 × 23
ネオパッキン	6 × 24
シーリングパッキン	6 × 20

■鉄 六角 山座セット

素材 鉄

表面処理

三価ユニクロ

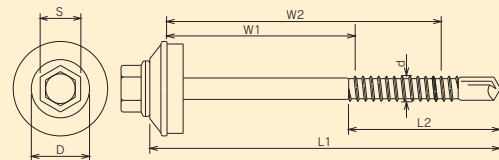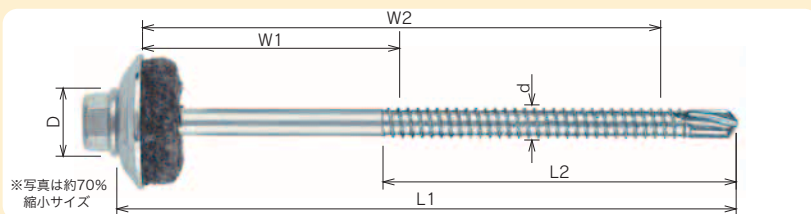

屋根改修工事用

品番	太さ×長さ	ねじピッチ P	ねじ部 L2	働き長さ W1-W2	ワッシャー径 D	ソケット S	最大板厚 mm	入数 (本)×(袋)
	d×L1							
HK6090YN	6 × 90	1.81	50	39.6 - 69.6	12.8	9.6	6.5	100 × 4
HK6105YN	6 × 105	1.81	60	44.6 - 84.6	12.8	9.6	6.5	50 × 5
HK6115YN	6 × 115	1.81	65	49.6 - 94.6	12.8	9.6	6.5	50 × 5
HK6135YN	6 × 135	1.81	65	69.6 - 114.6	12.8	9.6	6.5	50 × 5
HK6150YN	6 × 150	1.81	65	84.6 - 129.6	12.8	9.6	6.5	50 × 5

※シーリングパッキン・ハイパッキンとの組み合わせも承ります ※Steel山座寸法：M6 内径6.5 外径25.0 厚み1.2
※写真はネオパッキンを使用しています

単位:mm