


## 鉄 六角 曲座セット


素材 鉄

表面処理

三価ユニクロ

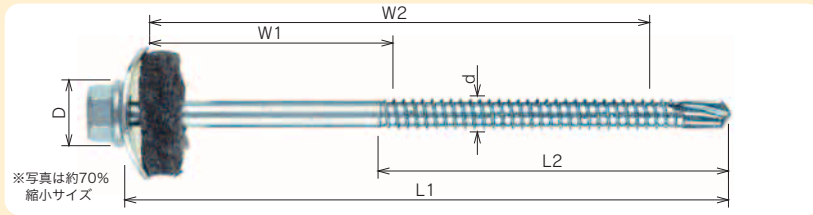

※写真は約70%縮小サイズ

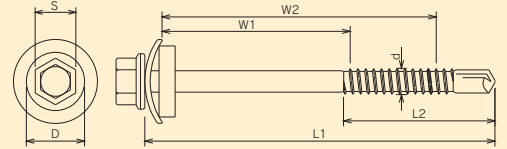

屋根改修工事用

品番	太さ×長さ	ねじピッチ P	ねじ部 L2	働き長さ W1-W2	ワッシャー径 D	ソケット S	最大板厚 mm	入数 (本)×(袋)
	d×L1							
HK6090NN	6 × 90	1.81	50	39.8 - 69.8	12.8	9.6	6.5	100 × 4
HK6105NN	6 × 105	1.81	60	44.8 - 84.8	12.8	9.6	6.5	50 × 5
HK6115NN	6 × 115	1.81	65	49.8 - 94.8	12.8	9.6	6.5	50 × 5
HK6135NN	6 × 135	1.81	65	69.8 - 114.8	12.8	9.6	6.5	50 × 5
HK6150NN	6 × 150	1.81	65	84.8 - 129.8	12.8	9.6	6.5	50 × 5

※シーリングパッキン・ハイパッキンとの組み合わせも承ります  
※写真はネオパッキンを使用しています

※Steel曲座寸法：M6 内径6.5 外径25.0 厚み1.2


単位:mm

## 鉄 ステンキャップ六角 山座セット


素材 鉄+SUS304キャップ

表面処理

三価ユニクロ

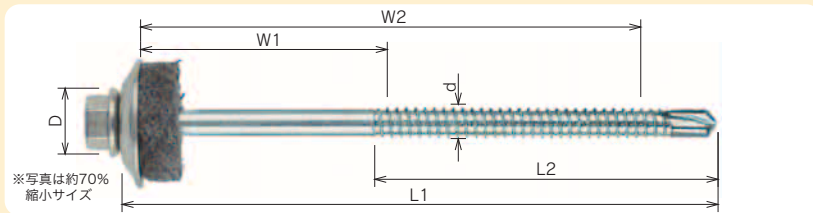

※写真は約70%縮小サイズ

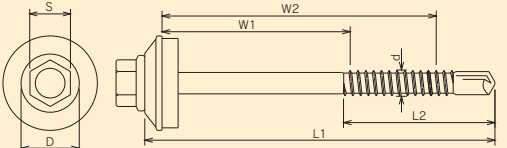

屋根改修工事用

品番	太さ×長さ	ねじピッチ P	ねじ部 L2	働き長さ W1-W2	ワッシャー径 D	ソケット S	最大板厚 mm	入数 (本)×(袋)
	d×L1							
SC6090YN	6 × 90	1.81	50	40.8 - 70.8	12.8	9.6	6.5	100 × 4
SC6105YN	6 × 105	1.81	60	45.8 - 85.8	12.8	9.6	6.5	50 × 5
SC6115YN	6 × 115	1.81	65	50.8 - 95.8	12.8	9.6	6.5	50 × 5
SC6135YN	6 × 135	1.81	65	70.8 - 115.8	12.8	9.6	6.5	50 × 5
SC6150YN	6 × 150	1.81	65	85.8 - 130.8	12.8	9.6	6.5	50 × 5

※シーリングパッキン・ハイパッキンとの組み合わせも承ります  
※写真はネオパッキンを使用しています

※SUS304山座寸法：M6 内径6.5 外径25.0 厚み1.2


単位:mm

## 鉄 ステンキャップ六角 曲座セット


素材 鉄+SUS304キャップ

表面処理

三価ユニクロ

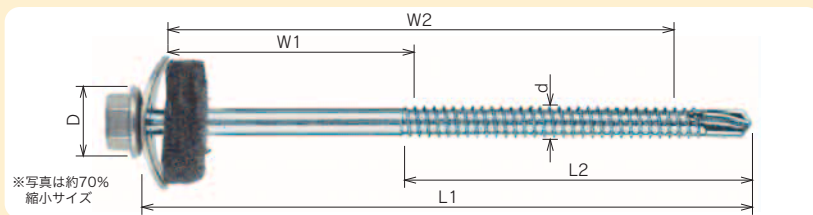

※写真は約70%縮小サイズ

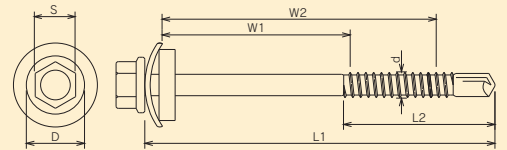

屋根改修工事用

品番	太さ×長さ	ねじピッチ P	ねじ部 L2	働き長さ W1-W2	ワッシャー径 D	ソケット S	最大板厚 mm	入数 (本)×(袋)
	d×L1							
SC6090NN	6 × 90	1.81	50	41.0 - 71.0	12.8	9.6	6.5	100 × 4
SC6105NN	6 × 105	1.81	60	46.0 - 86.0	12.8	9.6	6.5	50 × 5
SC6115NN	6 × 115	1.81	65	51.0 - 96.0	12.8	9.6	6.5	50 × 5
SC6135NN	6 × 135	1.81	65	71.0 - 116.0	12.8	9.6	6.5	50 × 5
SC6150NN	6 × 150	1.81	65	86.0 - 131.0	12.8	9.6	6.5	50 × 5

※シーリングパッキン・ハイパッキンとの組み合わせも承ります  
※写真はネオパッキンを使用しています

※SUS304曲座寸法：M6 内径6.5 外径25.0 厚み1.2

単位:mm

こまごま

スチールハウス用ドリルねじ

軽金属

「L」シリーズ

木工用

関連部品

データシート