


鉄 コーススレッド 徳用箱 半ねじ

素材 鉄


表面処理 ユニクロ

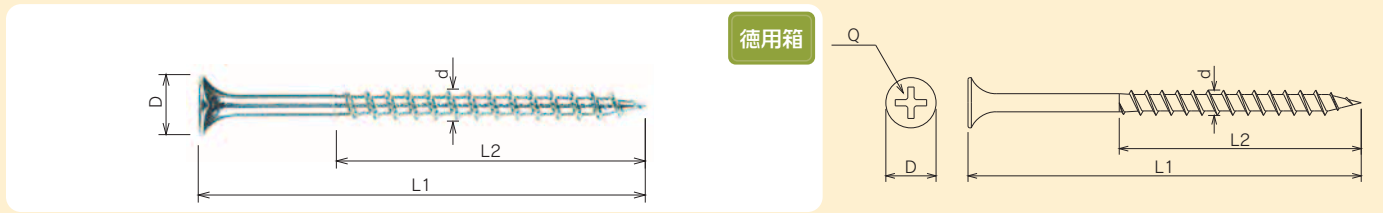

品番	太さ×長さ	ねじピッチ P	ねじ部 L2	頭径 D	十字穴 Q	ねじ山/ 先端形状	入数	
	d×L1						(本)×(箱)	
C51TH	3.8 × 51	2.54	32	8.0	2番	粗め/ とがり先	1000 × 6	
C57TH	3.8 × 57	2.54	40	8.0	2番		900 × 6	
C65TH	4.2 × 65	2.82	40	8.3	2番		500 × 6	
C75TH	4.2 × 75	2.82	45	8.3	2番		400 × 6	
C90TH	4.5 × 90	2.82	60	8.4	2番		200 × 6	
C100TH	4.5 × 100	2.82	60	8.4	2番		160 × 6	
C120TH	4.5 × 120	2.82	75	8.4	2番		150 × 6	

単位:mm

万能ビス



■特長

- 先端カットのねじ先で喰い付きがよく、作業性の向上
- Hi-Lo山の採用で強固の引抜き力


表面処理のカラー表記

- ユニクロ・三備ユニクロ
- ダクロ
- パシパート
- スズ
- ブロンズ
- シルバー
- ノンクロムシルバー
- クロメート

鉄 万能ビス 徳用箱

素材 鉄

表面処理 クロメート

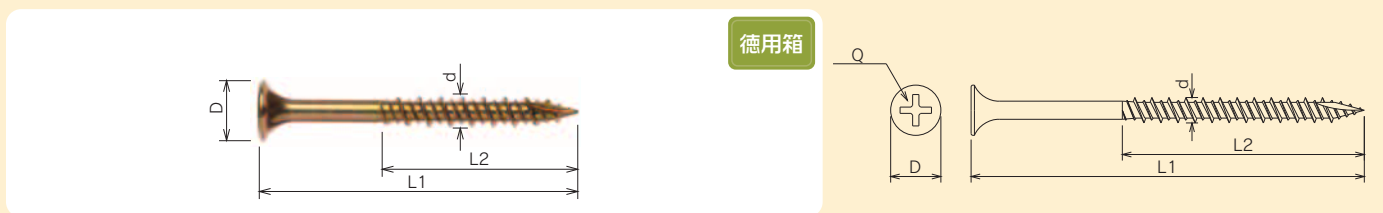

品番	太さ×長さ	ねじピッチ P(Hi-Hi)	ねじ部 L2	頭径 D	十字穴 Q	ねじ山/ 先端形状	入数	
	d×L1						(本)×(箱)	
N25T	3.8 × 25	2.82	19	8.0	2番	高低山 (ハイロー) /とがり先 (カット付)	2000 × 6	
N32HT	3.8 × 32	2.82	22	8.0	2番		1800 × 6	
N38HT	3.8 × 38	2.82	25	8.0	2番		1500 × 6	
N42HT	4.2 × 42	2.82	26	8.2	2番		1300 × 6	
N45HT	4.2 × 45	2.82	28	8.2	2番		1200 × 6	
N50HT	4.2 × 50	2.82	30	8.2	2番		1000 × 6	
N65HT	4.2 × 65	2.82	38	8.4	2番		700 × 6	
N75HT	4.5 × 75	3.18	40	8.4	2番		600 × 6	
N90HT	4.5 × 90	3.18	50	8.4	2番		350 × 6	
N100HT	4.5 × 100	3.18	60	8.4	2番		300 × 6	
N120HT	5.0 × 120	3.80	62	9.5	2番		180 × 6	
N150HT	5.0 × 150	3.80	72	9.5	2番		90 × 6	

単位:mm